

## Saksinostovaunut - laatua oikealla korkeudella

Saksinostovaunulla siirät ja nostat lavan ergonomisesti oikealle työskentelykorkeudelle.

Vaunut on nykyaikaisesti muotoiltu, pyöristetyt kulmat vähentävät vahinkoja lavoille, tavaroille sekä muulle ympäristölle.

Nostimen rakenne ja muotoilu suojaa käyttäjää rasitusvammoilta. Esimerkkinä: ergonomisesti suunniteltu kahva ottaa huomioon ranteen ja käden luonnolliset kulmat ja näin mahdollistaa vaivattoman käsittelyn.

Tuotteen korkea laatu on varmistettu laajoilla testausohjelmilla yhteistyössä terveys- ja työturvallisuusalan ammattilaisten kanssa.



## Tekniset ominaisuudet

Kuormat 1500 kg saakka voidaan siirtää ja nostaa 400 mm saakka Logitrans-saksinostimella. Tästä ylöspäin vaunun nostokyky on 1000 kg.

Optimaalinen käytettävyys

- pieni omapaino
- kaikki vaunun toiminnot on keskitetty kahvaan käytön helpottamiseksi
- ergonominen kahva

Pitkä käyttöikä ja alhaiset ylläpitokustannukset

- vankka rakenne
- laadukkaat materiaalit

Optimoitu tasapaino

- matala rakennekorkeus
- haarukkapituus 1200 mm
- ohjauspyörän tukijalat
- telihaarukkapöyrät



Pieni voiman tarve ja käyttökahvan vapaa-asento ovat HL1005:lle ominaisia.



Lisävarusteina: kauko-ohjaus, automaattinen tasonsäätö, jarru, erillinen taikka sisäänrakennettu laturi.



Telipyörillä on jarrutoiminto. Pyörämateriaalit ovat lattiaystävällisiä.




Ergonominen kahva takaa käyttäjälle rennon otteen.



Automaattinen korkeuden-säätölaitte (lisävaruste) varmistaa ihanteellisen työskentelykorkeuden.

Tuote (mitat mm)	HL 1005						EHL 1004					
	1500*						1500*					
Kapasiteetti (kg)	1500*						1500*					
Nostokorkeus h <sub>3</sub>	500	600	800	800	800	800	500	600	800	800	800	800
Haarukan pituus l	700	900	1200	1520	2000	2000	700	900	1200	1520	2000	2000
Rakennekorkeus h <sub>1</sub>	540						540					
Haarukkaleveys b <sub>5</sub>	480, 540, 680			540, 680			480, 540, 680			540, 680		
Pituus ilman haarukoita l <sub>2</sub>	356						451					
Kokonaispituus l <sub>1</sub>	1056	1256	1556	1876	2356		1151	1351	1651	1971	2451	
Kokonaiskorkeus kahvan kanssa h <sub>4</sub>	1225						1195					
Haarukoiden matalin korkeus h <sub>13</sub>	85		90		110		85		90		110	
Haarukan leveys e	163						163					
Pyörien kääntökulma	230°						180°					
Käytäväleveys A <sub>st</sub>	1830 (lava: 1200 x 800)						1890 (lava: 1200 x 800)					
Nostonopeus kuormalla/ilman kuormaa							0,05/0,08 m/s					
Nostonopeus normaali/ pika	10/35 mm per pumppaus											
Laskunopeus	ilman kuormaa 0,093 m/s						Kuormalla/ ilman kuormaa 0,07/0,05 m/s					
Pumppumottoori							0,9 kW 12 V					
Paino 1200 mm haarukoilla (ilman akkua)	97 kg						104 kg					

\* Vaunun kapasiteetti muuttuu 1500 kg:sta 1000 kg:aan, kun nostokorkeus yli 400 mm.

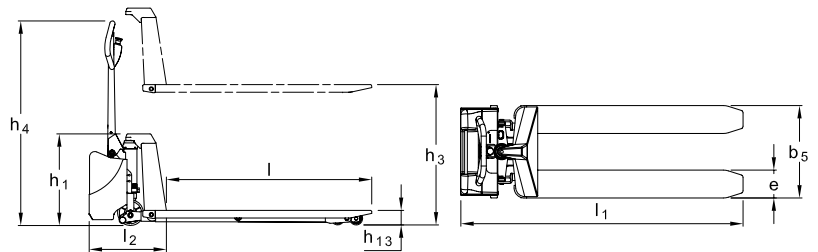

Mahdollisuus merkitä vaunu nimellä/ osastolla.



Saatavissa käsi- tai akkukäyttöisenä, ruostumattomana taikka Ex-suojattuna.



Patentoitu sylinterirakenne mahdollistaa matalan rakennekorkeuden.

*Tarjoamme myös räätälöityjä ratkaisuja.*

*Kysy lisätietoja meiltä [www.ergolift.fi](http://www.ergolift.fi) tai vieraile sivustolla [www.logitrans.com](http://www.logitrans.com)*