

Panther lavansiirtovaunut - helppoa ja jouhevaa lavankäsittelyä

Erittäin joustava ja tehokas. Panther Maxi ja Panther Mini kuljettaa kaikäntyyppisiä lavoja jouhevasti ja äännettömästi, myös ahtaissa tiloissa.

Panther Maxi ja Panther Mini ovat tyylikkäästi muotoiltuja pyöristetyillä kulmilla. Kuormalavat, tuotteet ja ajoympäristö pysyvät ehjänä.

Muotoilussa on kiinnitetty huomiota erityisesti turvallisuuteen ja käyttäjän ergonomiaan. Esimerkkinä ergonomisesti suunniteltu ohjauskahva joka antaa käyttäjälle rennon otteen.

Tuotteen korkea laatu on varmistettu laajoilla testausohjelmilla yhteistyössä terveys- ja turvallisuusalan ammattilaisten kanssa.



Tekniset ominaisuudet

Panther lavansiirtovaunun saa kahtena eri mallina

- Mini - kap. 1400 kg - suositellaan kevyempään lavankäsittelyyn
- Maxi - kap. 1800 kg – suositellaan raskaampaan lavankäsittelyyn

Optimaalista tilankäyttöä

- erittäin lyhyt rakenne haarukoiden takana, vain 450 mm
- suuri kääntökulma, 210°
- reilusti kapeampi kuin EUR-lavan leveys

Muita etuja

- AC-teknologia
- ajonopeus, kiihdytys ja hidastus helposti säädettävissä
- pitempi käyttöaika yhdellä latauksella
- moottorijarru - optimaalinen turvallisuus
- ei hiiliä ajomoottorissa - vähentää huoltotarvetta



Panther Mini (kapasiteetti 1400 kg) suositellaan kevyempään lavankäsittelyyn, esim. kaupoissa ja varastoissa.



Panther Maxi (kapasiteetti 1800 kg) suositellaan raskaampaan lavankäsittelyyn, esim. kuljetusalalla.



Voidaan käyttää kahva pystyasennossa. Kaikki ohjauspainikkeet on sijoitettu käyttökahvaan.



Vankka rakenne takaa pitkän käyttöiän ja alhaiset ylläpitokustannukset.




Osat ja rakenteet helposti käsillä – helpottaa ja nopeuttaa vaunun huoltamista.

Tuote (mitat mm)	Panther Mini	Panther Maxi
Kapasiteetti	1400 kg	1800 kg
Nostokorkeus	h_3	195, 200
Haarukan pituus	l	810, 915, 970, 1066, 1140, 1220, 1520*
Rakennekorkeus	h_1	647
Kokonaisleveys $b_5=520/b_5=680$	b_1	600/680
Haarukaleveys	b_5	520, 680
Haarukan leveys	e	158
Pituus ilman haarukoita	l_2	450
Kokonaispituus	l_1	450 + l
Aisan korkeus	h_{14}	1296
Haarukoiden korkeus ala-asennossa	h_{13}	80, 85
Kuormituksen keskipiste	c	$l/2$
Akseliväli ($l=1140$)	y	1256
Käytäväleveys	A_{st}	1890** (lavalla: 1200 x 800)
Pyörien kääntökulma		210°
Kääntösäde W_a ($l=1140$)		1410
Ajomoottori	24 V 0,7 kW	24 V 1,2 kW
Max ajonopeus kuormalla/ilman kuormaa	4/5 km/h	5/6 km/h
Pumpumoottori	24V 1,2 kW	24V 1,2 kW
Nostonopeus kuormalla/ilman kuormaa	35/50 mm/s	35/50 mm/s
Laskunopeus kuormalla/ilman kuormaa	115/40 mm/s	115/40 mm/s
Max mäennousukyky	10%	10%
Akku	60 Ah (2x12 V)	120 Ah (1x24 V) or 160 Ah (1x24 V)
Paino kg 1140 mm haarukoilla (ilman akkua)	203	205

* Ainoastaan Panther Maxi.

** Testit osoittavat, että 1610 mm on riittävä.

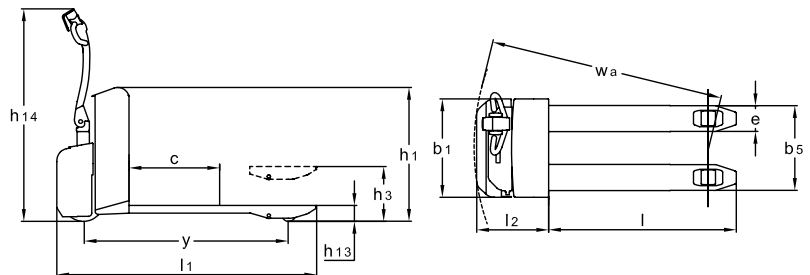

Tarjoamme myös räätälöityjä ratkaisuja.

Kysy lisätietoja tai vieraile kotisivuillamme www.logitrans.com