

Panther haarukkavaunu - helppoa lavankäsittelyä

Optimaaliset työskentelyolosuhteet käyttäjälle. Ergonomisesti suunniteltu kahva sekä isot ohjauspyörät takaavat vaivattoman liikkeellelähdon sekä ergonomisesti oikean käsittelyn, raskaankin taakan kanssa.

Panther haarukkavaunussa on hieno muotoilu. Pyöristetyt kulmat vähentävät vahinkoja lavoille, tavaroille sekä muulle ympäristölle. Vaunun pienen omapainon, sekä vetoaisan suuren kääntökulman ansiosta se on erittäin ketterä ja mahdollistaa vaivattoman käsittelyn myös ahtaissa tiloissa.

Haarukkakorkeus voidaan säätää ennalta haluttuun korkeuteen. Tämä mahdollistaa lavan noston maasta yhdellä pumppauksella.

Tuotteen korkea laatu on varmistettu laajoilla testausohjelmilla yhteistyössä terveys- ja turvallisuusalan ammattilaisten kanssa.



**Pikanosto
vakiona**



Tekniset ominaisuudet

Panther on ketterä, vahva ja luotettava haarukkavaunu, joka varmistaa erilaisten lavojen helpon käsittelyn.

Optimaalinen liikuteltavuus sekä tilojen hyödyntäminen

- erittäin lyhyt rakenne haarukoiden takana
- pieni oma paino sekä hyvä kääntyvyys

Pitkä käyttöikä ja alaiset ylläpitokustannukset

- vankka rakenne
- testattu yli 46000 nostolla

Hiljainen kuljetus koska vaunussa on

- minimaalinen kitka liikkuvissa osissa
- pienet toleranssit

Mallistossa myös ruostumattomasta teräksestä valmistetut, sekä ex-suojatut haarukkavaunut.



Säädettävä haarukkakorkeus - matalat ja kuluneet lavat eivät aiheuta ongelmia.



Lavojen vaivaton käsittely myös erittäin ahtaissa tiloissa.



Ergonominen kahva takaa käyttäjälle rennon otteen. Mahdollista merkitä vaunu nimellä/ osastolla.




Haarukoiden päässä olevat ohjauksiskot helpottavat vaunun työntämistä "suljettujen" lavojen alle.



Yrityksen nimi tai logo voidaan polttoaivertaa haarukkavaunun kolmioon.

Tuote (mitat mm)	1672	1682	2572	2582	3072	3082
Kapasiteetti (kg)	1600			2500		3000
Nostokorkeus h ₃	h ₁₃ + 120			h ₁₃ + 120		
Haarukan pituus l	600, 810, 970, 1140		600, 810, 915, 970, 1066, 1140, 1220, 1520, 1800, 2000, 2400*		600, 810, 915, 970, 1140, 1220, 1520	
Rakennekorkeus h ₁	h ₁₃ + 412					
Haarukkaleveys b ₅	450		520, 680		520, 680	
Pituus ilman haarukoita l ₂	335					
Kokonaispituus l ₁	l + 335					
Haarukan leveys e	125		160			
Akseliväli y	l + 25					
Kokonaiskorkeus h ₁₄	1170					
Rakennekorkeus - säädettävä h ₁₃	75 - 83	85 - 93	75 - 83	85 - 93	75 - 83	85 - 93
Kuormituksen keskipiste c	l / 2					
Maavara m ₂	h ₁₃ - 47					
Pyörien kääntösäde	220°					
Haarukkapyörät - yksittäinen	Ø75 x 68	Ø85 x 68	Ø75 x 90	Ø85 x 90		
Haarukkapyörä - teli			Ø75 x 68	Ø85 x 68	Ø75 x 68	Ø85 x 68
Ohjauspyörä	Ø200 x 50					
Paino	59 kg (450 x 1140)		62 kg (520 x 1140)		68 kg (520 x 1140)	

* alennettu kapasiteetti 1500 kg

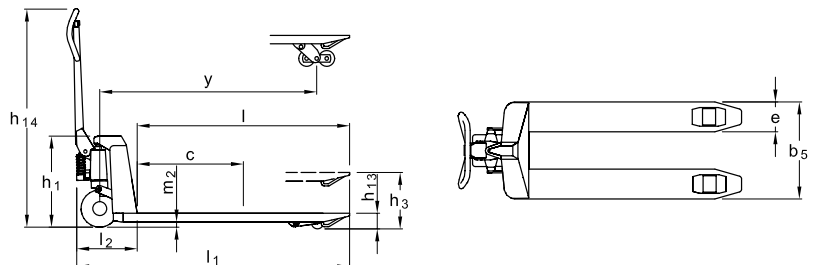

Pikanosto vakiona.



Runsaasti eri pyörävaihtoehtoja.



Pantherin saa eri haarukkapituuksilla.

Tarjoamme myös räätälöityjä ratkaisuja.

Kysy lisätietoja tai vieraile kotisivuillamme www.logitrans.com