

## Panther haarukkavaunu - helppoa lavankäsittelyä

Optimaaliset työskentelyolosuhteet käyttäjälle. Ergonomisesti suunniteltu kahva sekä isot ohjauspyörät takaavat vaivattoman liikkeellelähdon sekä ergonomisesti oikean käsittelyn, raskaankin taakan kanssa.

Panther haarukkavaunussa on hieno muotoilu. Pyöristetyt kulmat vähentävät vahinkoja lavoille, tavaroille sekä muulle ympäristölle. Vaunun pienen omapainon, sekä vetoaisan suuren kääntökulman ansiosta se on erittäin ketterä ja mahdollistaa vaivattoman käsittelyn myös ahtaissa tiloissa.

Haarukkakorkeus voidaan säätää ennalta haluttuun korkeuteen. Tämä mahdollistaa lavan noston maasta yhdellä pumppauksella.

Tuotteen korkea laatu on varmistettu laajoilla testausohjelmilla yhteistyössä terveys- ja turvallisuusalan ammattilaisten kanssa.



**Pikanosto  
vakiona**



### Tekniset ominaisuudet

Panther on ketterä, vahva ja luotettava haarukkavaunu, joka varmistaa erilaisten lavojen helpon käsittelyn.

Optimaalinen liikuteltavuus sekä tilojen hyödyntäminen

- erittäin lyhyt rakenne haarukoiden takana
- pieni oma paino sekä hyvä kääntyvyys

Pitkä käyttöikä ja alaiset ylläpitokustannukset

- vankka rakenne
- testattu yli 46000 nostolla

Hiljainen kuljetus koska vaunussa on

- minimaalinen kitka liikkuvissa osissa
- pienet toleranssit

Mallistossa myös ruostumattomasta teräksestä valmistetut, sekä ex-suojatut haarukkavaunut.



Säädettävä haarukkakorkeus - matalat ja kuluneet lavat eivät aiheuta ongelmia.



Lavojen vaivaton käsittely myös erittäin ahtaissa tiloissa.



Ergonominen kahva takaa käyttäjälle rennon otteen. Mahdollista merkitä vaunu nimellä/ osastolla.




Haarukoiden päässä olevat ohjauksiskot helpottavat vaunun työntämistä "suljettujen" lavojen alle.



Yrityksen nimi tai logo voidaan polttoaivertaa haarukkavaunun kolmioon.

Tuote (mitat mm)	1671	1681	2571	2581	3071	3081
Kapasiteetti (kg)	1600		2500		3000	
Nostokorkeus h <sub>3</sub>			h <sub>13</sub> + 120			
Haarukan pituus l	600, 810, 970, 1140		600, 810, 915, 970, 1066, 1140, 1220, 1520, 1800, 2000, 2400*		600, 810, 915, 970, 1140, 1220, 1520	
Rakennekorkeus h <sub>1</sub>			h <sub>13</sub> + 412			
Haarukkaleveys b <sub>5</sub>	450		520, 680		520, 680	
Pituus ilman haarukoita l <sub>2</sub>			335			
Kokonaispituus l <sub>1</sub>			l + 335			
Haarukan leveys e	125				160	
Akseliväli y			l + 25			
Kokonaiskorkeus h <sub>14</sub>			1170			
Rakennekorkeus - säädettävä h <sub>13</sub>	75 - 83	85 - 93	75 - 83	85 - 93	75 - 83	85 - 93
Kuormituksen keskipiste c			l / 2			
Maavara m <sub>2</sub>			h <sub>13</sub> - 47			
Pyörien kääntösäde			220°			
Haarukkapyörät - yksittäinen	Ø75 x 68	Ø85 x 68	Ø75 x 90	Ø85 x 90		
Haarukkapyörä - teli			Ø75 x 68	Ø85 x 68	Ø75 x 68	Ø85 x 68
Ohjauspyörä			Ø200 x 50			
Paino	60 kg (450 x 1140)		63 kg (520 x 1140)		69 kg (520 x 1140)	

\* alennettu kapasiteetti 1500 kg

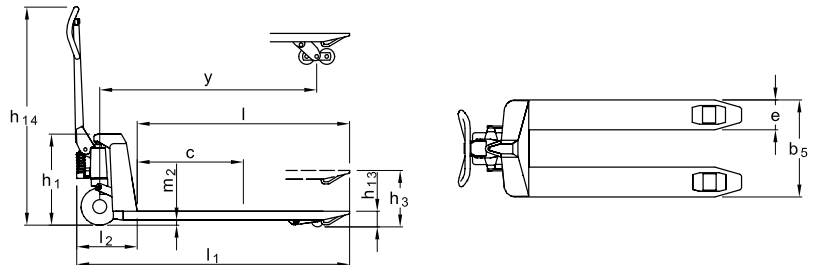

Pikanosto vakiona.



Runsaasti eri pyörävaihtoehtoja.



Pantherin saa eri haarukkapituuksilla.

Tarjoamme myös räätälöityjä ratkaisuja.

Kysy lisätietoja tai vieraile kotisivuillamme [www.logitrans.com](http://www.logitrans.com)